


Безмидриатическая автоматическая фундус-камера AFC-1



- Автоматические функции для универсальной работы
- Высококонтрастная съёмка даже в сложных случаях
- Стабильная широкоугольная съёмка
- PanView — автоматический мультикадровый монтаж
- Удобная установка в смотровом кабинете
- Гибкое управление данными

Как это работает

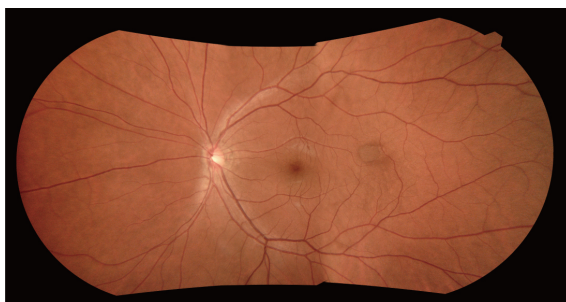

PanView — автоматическое объединение нескольких кадров в широкую панораму глазного дна.

Технические характеристики

Тип	Безмидриатическая цветная фундус-камера
Принцип съёмки	Щелевое сканирование (Slit scan)
Камера	Встроенная 12-мегапиксельная CMOS-камера
Источник света	LED (красный/зелёный/синий)
Минимальный диаметр зрачка	ø2.0 мм (режим малого зрачка)
Угол обзора	до 50°
Рабочее расстояние	24.9 мм (фундус-камера); 58.7 мм (цветное изображение переднего отрезка глаза)
Диоптрийная компенсация	В сумме от -20 до +20 D
Внутренняя фиксационная подсветка	LED
Диапазон перемещения прибора	87 мм (вправо/влево); 32 мм (вверх/вниз); 46 мм (вперёд/назад)
Перемещение подбородника	62 мм (вверх/вниз, с электроприводом)
Автоматическое выравнивание	Определение зрачка, направления X-Y-Z
Автоматический снимок	Доступно

Сетевое подключение	Внешний ПК, DICOM
Дисплей	Наклоняемый 10.1-дюймовый цветной ЖК, 1280 x 800 пикселей (WXGA)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	220 ВА
Размеры/масса	303(Ш) x 519(Г) x 566(В) мм / 25 кг
Дополнительные аксессуары	Внешняя фиксационная подсветка

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app