


Oftalmologik jarrohlik tizimi Cube α



Cube α CV-9000

- Katarakta jarrohligi uchun ixcham fakoemulsifikatsiya platformasi
- Ultratovush energiyasini samarali yetkazish uchun Gyro Torsional texnologiyasi
- NeoGyro uchi suyuqlik turbulentsligini kamaytiradi va xavfsizlikni oshiradi

Qanday ishlaydi

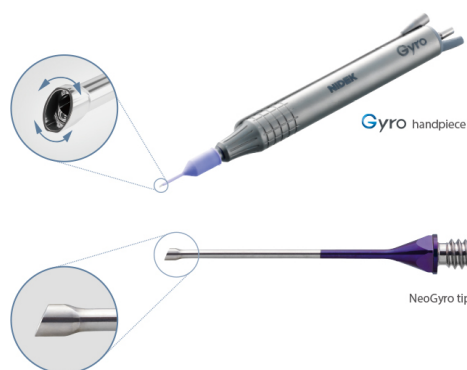

Gyro qo'lqop va NeoGyro uchi — torsion tebranish uchun ishlab chiqilgan, xavfsizlikni oshiruvchi dizayn.

Texnik xususiyatlari

Qo'llanilishi	Katarakta jarrohligi
Quvvat manbai	AC 100–230 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	240 VA
O'lchamlari/massasi	337(K) x 452(Ch) x 307(B) mm; CV-9000: 18 kg · CV-9000R: 17 kg

Aspiratsiya

Nasos turi	Peristaltik nasos
Aspiratsiya bosimi	CV-9000: 0 dan 700 mmHg gacha (I/A rejimi), 0 dan 650 mmHg gacha (US va Vit rejimlari) · CV-9000R: 0 dan 650 mmHg gacha
Oqim tezligi	0 dan 60 ml/daq gacha
Naycha tizimi	CV-9000: bir martalik kasseta · CV-9000R: qayta ishlatiladigan naycha

Ultratovush

Traduser	Pyezoelektrik
Chastota	Gyro qo'lqop: 42.5 kGts (longitudinal), 30.2 kGts (torsional); US qo'lqop: 40 kGts
Tebranish rejimi	Gyro qo'lqop: longitudinal, longitudinal (VIS), torsional, longitudinal/torsional, torsional/longitudinal; US qo'lqop: longitudinal, longitudinal (VIS)

Diatermiya

Chastota	515 kGts
Chiqish quvvati	0.5 dan 10 W gacha (5 dan 100% gacha)

Vitreal kesgich

Kesish tizimi	Pnevmatik boshqariladigan gilyotina tizimi
Kesish tezligi	100 dan 1 000 kesim/daq gacha, ichki kompressor yordamida

Qo'shimcha stand (motorli tayanch)

Quvvat manbai	AC 115/230 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	300 VA (asosiy qism quvvat sarfi bilan birga)
O'lchamlari/massasi	433(K) x 567(Ch) x 1 067(B) mm / 38 kg

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app